


Ограничители перенапряжения категории В+С (класс I+II/T1+T2) I+II ступени

Технические характеристики


Тип	275	320
Класс (EN/IEC/VDE)	класс I+II / В+С / T1+T2	
Напряжение длительной работы U_c	275 V	320 V
Номинальный ток разряда I_n (8/20)	25 kA	
Максимальный ток разряда I_{max} (8/20)	50 kA	
Ток разряда I_{imp} (10/350)	12,5 kA	
Уровень защиты U_p - при I_n (10/350)	< 1,6 kV	< 1,6 kV
Время срабатывания t_x	< 25 ns	< 25 ns
Предохранитель (если вводной > 250 A)	160 A gG	
Термическая защита	Да	
Сечение подключаемых проводников	одножильный - 35 mm ² / многожильный - 25 mm ²	
Степень защиты	IP 20	
Соответствие стандарту	IEC-61643-1	

ETITEC В+С (ETITEC В_F)


Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	
ETITEC В+С 275/12,5 (1+0) / ETITEC В 275/12,5 F (1+0)	2440121	150	12	
ETITEC В+С 320/12,5 (1+0) / ETITEC В 320/12,5 F (1+0)	2440122			
ETITEC В+С 275/12,5 (1+0) RC / ETITEC В 275/12,5 F (1+0) RC	2440124	155		
ETITEC В+С 320/12,5 (1+0) RC / ETITEC В 320/12,5 F (1+0) RC	2440125			
ETITEC В+С 275/12,5 (2+0) / ETITEC В 275/12,5 F (2+0)	2440131	300		7
ETITEC В+С 320/12,5 (2+0) / ETITEC В 320/12,5 F (2+0)	2440132			
ETITEC В+С 275/12,5 (2+0) RC / ETITEC В 275/12,5 F (2+0) RC	2440134	600		
ETITEC В+С 320/12,5 (2+0) RC / ETITEC В 320/12,5 F (2+0) RC	2440135			
ETITEC В+С 275/12,5 (3+0) / ETITEC В 275/12,5 F (3+0)	2440141	450	5	
ETITEC В+С 320/12,5 (3+0) / ETITEC В 320/12,5 F (3+0)	2440142			
ETITEC В+С 275/12,5 (3+0) RC / ETITEC В 275/12,5 F (3+0) RC	2440144	465		
ETITEC В+С 320/12,5 (3+0) RC / ETITEC В 320/12,5 F (3+0) RC	2440145			
ETITEC В+С 275/12,5 (4+0) / ETITEC В 275/12,5 F (4+0)	2440151	600		3
ETITEC В+С 320/12,5 (4+0) / ETITEC В 320/12,5 F (4+0)	2440152			
ETITEC В+С 275/12,5 (4+0) RC / ETITEC В 275/12,5 F (4+0) RC	2440154	620		
ETITEC В+С 320/12,5 (4+0) RC / ETITEC В 320/12,5 F (4+0) RC	2440155			




ETITEC В+С_F 1+0 (RC)

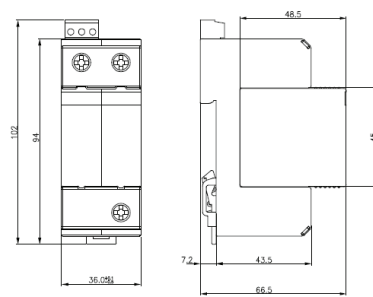

ETITEC В+С_F 2+0 (RC)

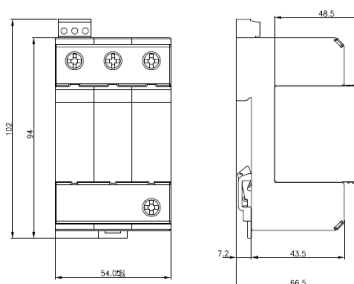

ETITEC В+С_F 3+0 (RC)

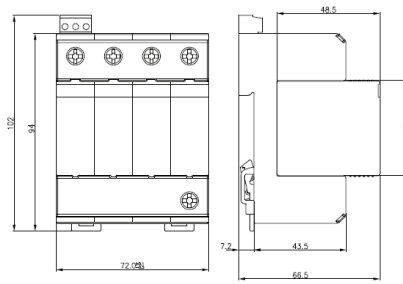

ETITEC В+С_F 4+0 (RC)

